

Verpflegungsexperte

FS Serie

Combi
automat





FS
2020
EC



Ihre Vorteile auf einen Blick

Überlassen Sie die Verpflegung den Experten.

Die Versorgungsexperten der FS Serie, FS 1500 und FS 2020, sind bei Ihren Kunden erste Wahl in Sachen Getränke, Süßes, Snacks & Co. Mit ihrem überzeugenden Angebot wecken sie in jeder Variante den Appetit zwischendurch. Ideal unter anderem für stark frequentierte Aufstellplätze, an denen mit nur einem Automaten möglichst viele verschiedene Verpflegungswünsche erfüllt werden sollen.

Getränke, Süßwaren, Snacks und Non-Food-Artikel: Die Kombination von Schächten und Spiralen garantiert eine effiziente sowie standortoptimale Ausstattung. Die Ausgabe der Artikel erfolgt dabei im bewährten First-in-First-out-Prinzip.

Nutzen Sie die vielfältigen Optionen und Varianten der FS Serie: den FS 1500 mit minimalem Platzbedarf oder das Verkaufstalant FS 2020 mit mehr Volumen. Alle Automaten dieser Serie sind als EC-, High Security- oder Outdoor-Version (nur FS 2020) erhältlich. Die servicefreundlichen Verpflegungsexperten von Sielaff sind an jedem Standort eine sortimentsstarke Lösung. Sie entscheiden, welche für Ihre Anforderungen die beste ist.

Starkes Sortiment für jeden Bedarf.

Die FS Serie steht an jedem Standort für ein vielfältiges Verkaufsangebot in nur einem Automaten – von Getränken, Süßwaren und Snacks bis zu Non-Food-Artikeln.

Kapazität kann so flexibel sein.

Die Erfolgsformel der FS Serie lautet: 2 in 1. Die Automaten sind flexibel konzipiert und bieten dabei höchste Kapazität: bis zu 4 Schächte für Getränke und 3 Spiralen pro Ebene im FS 1500 sowie bis zu 6 Schächte und 4 Spiralen pro Ebene im FS 2020.

Eine ideale Temperatur für jeden Bereich.

Mit zwei unterschiedlichen Temperaturzonen für Spiral- und Getränkebereich ist der Innenraum stets produktgerecht gekühlt. Das wartungsarme Kühlsystem mit elektronisch geregelter Hochleistungs-Einschubkühlung sichert die entsprechenden Temperaturen.

Der Name Sielaff steht für besten Service.

Die Auszeichnung „servicefreundlich“ dürfen alle unsere Automaten für sich beanspruchen: Sämtliche Komponenten sind qualitativ hochwertig, langzeit-erprobt und besonders leicht zugänglich.

Ökologisch denken – ökonomisch handeln.

Ökologisch gedacht, ökonomisch gemacht: Profitieren Sie ganz konkret von Energieeffizienz A+ bzw. A++, Isolierverglasung aus Verbundsicherheitsglas, einer energiesparenden LED-Beleuchtung sowie einem frei programmierbaren Energiesparmodus für die Kühlung und Beleuchtung in den verkaufsfreien Zeiten.

Qualität mit dem Prädikat „Made in Germany“.

Kunden in aller Welt vertrauen diesem Versprechen. Sielaff steht für hohe Fertigungstiefe, erstklassige Materialien und hochwertige Verarbeitung. Unsere Automaten sind besonders wartungsarm, absolut zuverlässig und garantieren eine lange Lebensdauer.



Talent & Technik

Allgemeine Fakten

- Verkauf von Süßwaren, Snacks, Getränken und Non-Food-Artikeln
- Behindertengerechte Höhe des Einwurf- und Bedienbereichs
- Stationsfähig
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig

Energie

- Energieeffizienzklasse A++ (FS 2020) und A+ (FS 1500)
- LED-Beleuchtung des Innenraums
- Isolierverglasung aus Verbundsicherheitsglas

Kühlung

- Wartungsarmes, hermetisch geschlossenes Kühlsystem mit elektronisch geregelter Hochleistungs-Einschubkühlung
- Kältemittel HFKW-134a mit einem GWP von 1430
- Optional mit Kältemittel R744 (CO₂) mit einem GWP von 1 als Kühlmittel
- Gezielte Kühlung des Getränkebereichs von 6–8 °C sowie im Snackbereich von 12–15 °C

Schächte

- Je nach Ausführung bis zu 4 (FS 1500) bzw. 6 (FS 2020) Schächte erhältlich
- Einfach austausch- und umbaubar vor Ort
- Gebinde je nach Länge auch mehrfach in der Schachttiefe lagerbar
- Gleichstromtechnik
- Motorrichtungsumkehr bei Bedarf
- Unterschiedliche Breiten für Dosen und Flaschen von 0,2 bis 2,0 l

Schmal-Schacht:

- Für Produkte von einem max. Durchmesser von bis zu 86 mm
- Schachtbreite 85 bis 105 mm je nach Produktdurchmesser
- Normal-Schacht (nur FS 2020):
- Für Produkte bis 2,0 l
- Schachtbreite abhängig vom Produktdurchmesser

Warenfächer

- Höhenverstellbare Edelstahlwarenfächer
- Individuelle Anpassung an die Produkte am Aufstellort möglich
- Schwenkbare Warenfächer für die bequeme Befüllung der oberen Ebenen
- Warenfächer mit selbstzentrierendem Steckanschluss ohne Kabel
- Optional: Schwerlast-Ebene: Diese ist erforderlich wenn das Gesamtgewicht der Produkte mehr als 15 kg beträgt. Sie ist geeignet für eine Beladung mit Produkten bis zu einem Gesamtgewicht von 30 kg.

Spiralen

- Spiralen aus hochglänzendem Edelstahl
- Einheitliche Spiralen in allen Sielaff FS- und SÜ-Geräten
- Spiralen in vielen verschiedenen Größen erhältlich
- Zahlreiche Einstellungshilfen verfügbar, z. B. senkrechte und waagerechte Spiralunterteilungen
- First-in-First-out-Prinzip

Multiflex-Schieber (optional)

- Spezielle Produktausgabe für den problemlosen Verkauf für größere und stabil stehende Produkte
- Erhältlich in beliebiger Breite (1- bis 5-fach)

Zahlungssysteme

- Leichte Integration von Zahlungssystemen

Transport und Inbetriebnahme

- Transport mit Hubwagen ohne Palette
- Einfache Inbetriebnahme des Automaten

Technik

- Automatische Erkennung der angeschlossenen Motoren und gleichzeitige Zuordnung der Wahlnummern
- Zentralschalter zur Netztrennung
- Verkaufs-/ Servicedatenerfassung nach EVA-DTS-Standard (z. B. über Telemetrie, MDB-Anschluss oder Infrarotschnittstelle)
- Durchgehende Haube mit Spezialdichtung, optional abschließbar für die in der Tür befindlichen Komponenten, inkl. Kasse
- Optionen:
 - Seitliche Sockelblenden
 - Lichtgitter
 - Zur Überwachung der Produktausgabe nach Auslösen des Bestellvorganges
 - Verstärkte Kassettenkühlung für Klimaklasse N (32 °C/65 % Luftfeuchtigkeit); Klimaklasse T (43 °C/75 % Luftfeuchtigkeit)
 - Promotion-Rückwand



Übersicht der verfügbaren Automaten

	EC	HiSec	EO
FS 1500	X	X	–
FS 2020	X	X	X

FS 1500/2020 High Security

- Schlagschutz
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Metalltastatur
- Optional:
 - Einbruchschutzrahmen
 - Diebstahlschutz (schützt vor unerlaubtem Eingreifen in den Spiralenbereich)
 - Eingreifschutz (sperrt den Zugang zu den Schächten)

FS 2020 EO

- Regendach und Spritzwasserschutz
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Verstärkter Sperrklappenschutz
- Einbruchschutzrahmen mit zusätzlichem Schloss
- Fehlerstrom-Schutzschalter
- Verstärkte Kühlung, Heizung
- Rückwand (Verbeanbringung möglich)
- Sockelblenden aus Edelstahl
- LGA-geprüft, IP 24



FS 2020 HiSec



FS 2020 EO

Kapazitäten auf einen Blick

FS 2020

5 Spiralen pro Ebene auf 6 Ebenen,
24 Wahlen: 508 mm

■ Schmal-Schacht:

Platz für bis zu 6 Schmal-Schächte
für Gebinde bis 0,5 l bzw. 66 mm
Durchmesser

■ Normal-Schacht:

- Platz für bis zu 4 Normal-Schächte
für Gebinde bis 0,5 l bzw. 66 mm
Durchmesser oder
- Bis zu 3 Normal-Schächte für
Gebinde bis 1,5 l bzw. 83 mm
Durchmesser

6 Spiralen pro Ebene auf 6 Ebenen,
27 Wahlen: 435 mm

■ Schmal-Schacht:

Platz für bis zu 5 Schmal-Schächte
für Gebinde bis 0,5 l bzw. 66 mm
Durchmesser

■ Schmal-Schacht/Normal-Schacht:

- Platz für bis zu 2 Schmal-Schächte
und 2 Normal-Schächte für bis
0,5 l bzw. 66 mm Durchmesser oder
- 1 Schmal-Schacht für bis 0,5 l
bzw. 66 mm Durchmesser und
2 Normal-Schächte für Gebinde bis
1,5 l bzw. 83 mm Durchmesser

FS 1500

3 Spiralen pro Ebene auf 6 Ebenen,
12 Wahlen: 364 mm

■ Schmal-Schacht:

Platz für bis zu 4 Schmal-Schächte
für Gebinde bis 0,5 l bzw. 69 mm
Durchmesser

4 Spiralen pro Ebene auf 6 Ebenen,
18 Wahlen: 291 mm

■ Schmal-Schacht:

Platz für bis zu 3 Schmal-Schächte
für Gebinde bis 0,5 l bzw. 72 mm
Durchmesser

Richtwerte – Schachtkapazitäten und Platzbedarf

			Max. Durchmesser	Länge	Schmal-Schacht FS 2020: alle; FS 1500: nur bis 0,5 l			Normal-Schacht nur FS 2020		
					„x-fach tief“ Gebinde in Schachttiefe	Kapazität pro Schacht	Schacht- breite	„x-fach tief“	Kapazität pro Schacht	Schacht- breite
Dose	0,25 l	Slim	53 mm	134 mm	3	57 Stk.	85 mm	n.a.	n.a.	n.a.
Dose	0,33 l	Sleek	58 mm	146 mm	3	54 Stk.	85 mm	2	70 Stk.	123 mm
Dose	0,33 l	Standard	66 mm	116 mm	4	64 Stk.	85 mm	4	112 Stk.	127,5 mm
Dose	0,50 l		66 mm	169 mm	2	32 Stk.	85 mm	2	62 Stk.	136 mm
Flasche	0,33 l	z. B. Glas, Longneck	61 mm	238 mm	2	34 Stk.	85 mm	2	68 Stk.	127 mm
Flasche	0,50 l		< 66 mm	< 245 mm	2	28 Stk.	85 mm	2	56 Stk.	135 mm
Flasche	0,50 l	z. B. Glas, NRW	68 mm	> 245 mm	1	15 Stk.	90 mm	1	30 Stk.	133 mm
Flasche	0,70 l	z. B. Zwiebel	79 mm	292 mm	1	13 Stk.	100 mm	1	26 Stk.	153 mm
Flasche	1,00 l	z. B. PET Brunnen	83 mm	> 245 mm	1	13 Stk.	110 mm	1	25 Stk.	165 mm
Flasche	1,50 l		< 90 mm	> 245 mm	n.a.	n.a.	n.a.	1	25 Stk.	179 mm


Spiralen

Windungen	Geeignet für Produkte bis	Kapazität pro Spirale	Windungen	Geeignet für Produkte bis	Kapazität pro Spirale
4	105 mm	4 Stk.	11	39 mm	10 Stk.
6	85 mm	5 Stk.	13	34 mm	12 Stk.
7	72 mm	6 Stk.	15	27 mm	14 Stk.
8	60 mm	7 Stk.	18	22 mm	17 Stk.
9	50 mm	8 Stk.	21	19 mm	20 Stk.




Konfigurationsbeispiele


FS 2020

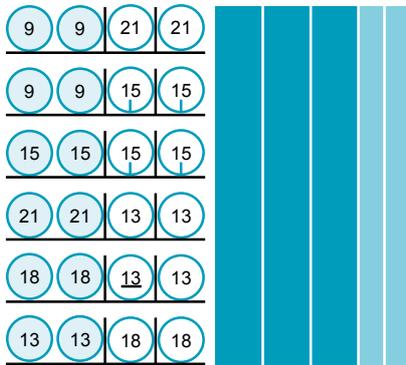

6 Sorten Tütenware, 12 Sorten Riegelware,
3 Normal-Schächte, 2 Schmal-Schächte*
FS 2020 4/18 + 5

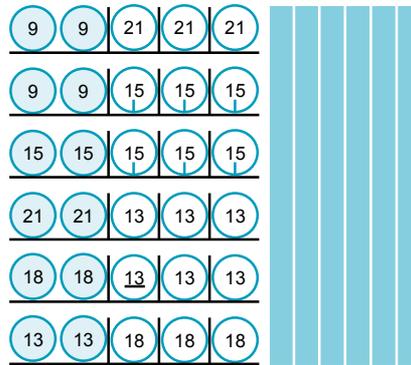


6 Sorten Tütenware, 18 Sorten Riegelware,
6 Schmal-Schächte*
FS 2020 5/24 + 6

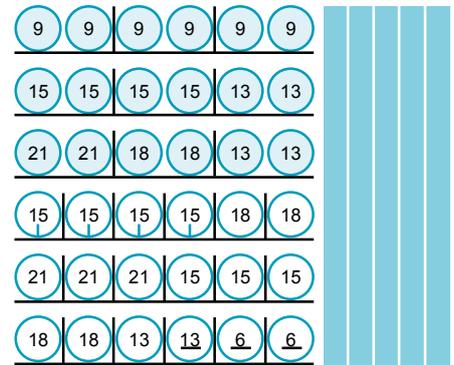


9 Sorten Tütenware, 18 Sorten Riegelware,
5 Schmal-Schächte*
FS 2020 6/27 + 5

FS 1500

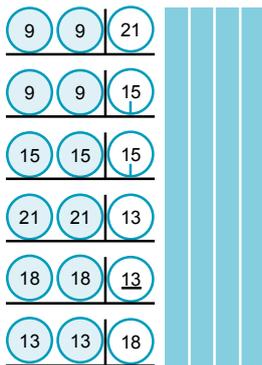


6 Sorten Tütenware, 6 Sorten Riegelware,
4 Schmal-Schächte*
FS 1500 3/12 + 4

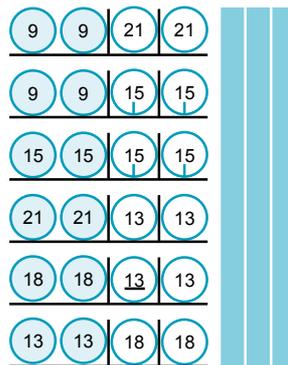

6 Sorten Tütenware, 12 Sorten Riegelware,
3 Schmal-Schächte*
FS 1500 4/18 + 3

Schmalschacht Normalschacht

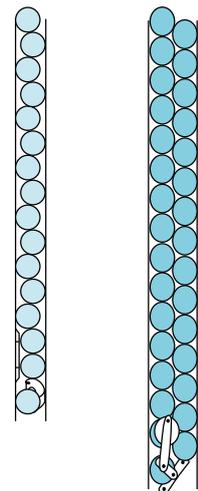

* bei 85 mm Schmal-Schächten

Sämtliche Bestückungsbeispiele sind als Vorschläge zu verstehen.
Sollte Ihre Wunschbestückung nicht dabei sein, so sprechen Sie bitte mit uns!
Wir sind Spezialisten für aufstellplatzgerechte Lösungen.





Gehäuse in
Reinweiß (RAL 9010),
Weißaluminium (RAL 9006)
und Tiefschwarz (RAL 9005)
erhältlich

EC-Design

Größe

■ 1.830 x 710 x 890 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

■ ca. 353 kg
(ohne Produkte, abhängig vom Layout)

Leistungsaufnahme

■ 400 W
(variiert je nach Kühlung)

HiSec-Design

Größe

■ 1.830 x 710 x 890 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

■ ca. 353 kg
(ohne Produkte, abhängig vom Layout)

Leistungsaufnahme

■ 400 W
(variiert je nach Kühlung)

Elektrische Anschlusswerte

■ 220-230 V / 50/60 Hz / min. 10 A





EC-Design

Größe

■ 1.830 x 1.010 x 890 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

■ ca. 436 kg
(ohne Produkte, abhängig vom Layout)

Leistungsaufnahme

■ 670 W
(variiert je nach Kühlung)

HiSec-Design

Größe

■ 1.830 x 1.010 x 890 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

■ ca. 436 kg
(ohne Produkte, abhängig vom Layout)

Leistungsaufnahme

■ 670 W
(variiert je nach Kühlung)

Outdoor

Größe

■ 1.855 x 1.030 x 1.000 mm
(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

■ ca. 528 kg
(ohne Produkte, abhängig vom Layout)

Leistungsaufnahme

■ 670 W
(variiert je nach Kühlung)

Elektrische Anschlusswerte

■ 220-230 V/50/60 Hz/min. 10 A

Sielaff GmbH & Co. KG

Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-31 1155

E-Mail: info@sielaff.de
Internet: www.sielaff.de